EUROFENETRES

Fenêtres de haute qualité au prix du standard

Systèmes P.V.C

Nous proposons des fenêtres et portes PVC modernes et fonctionnelles fabriquées à partir des systèmes de **profilés PVC VEKA, de qualité supérieure - garantie anti-jaunissement**, à construction multi-chambre innovante.

Les profilés pour fenêtres employés dans leur fabrication ne contiennent pas de plomb; ils sont stabilisés au calcium-zinc, **des produits sans danger pour l'environnement**. Nos menuiseries possèdent tous les certificats demandés et sont soumises à des tests de qualités stricts dans plusieurs centres d'essais autorisés en Pologne et à l'étranger.

Nos fenêtres réduisent efficacement la perte de chaleur du bâtiment et permettent de réaliser d'importantes économies de chauffage, grâce à une **excellente isolation thermique et protection optimale contre le froid et le bruit.**

Nos fenêtres PVC se caractérisent par leur grande longévité, leur haute résistance aux facteurs atmosphériques (excellent classement AEV) et leur facilité d'entretien.

HAUTE PERFORMANCE

Profilé PVC VEKA de marque ALLEMANDE

Valeur Uw jusqu'à 0.66 W/ (m² K)

Double vitrage 4/16/4 d'un coefficient **Ug = 1,0 (standard)**

Triple vitrage 4/16/4/16/4 d'un coefficient **Ug = 0,5**

ETANCHEITE

Joints en élastomère thermoplastique EPDM très résistant

Profilés munis d'un système d'orifices de drainage

Rainure évitant le phénomène "goutte d'eau" à l'ouverture

SOLIDITE EXCEPTIONNELLE

Epaisseur des parois ≥ 2,8 mm **Classe A - rigidité exceptionnelle**

Renforts en acier - **maintien parfait et meilleure sécurité**

FIABILITE ET CONFORT D'UTILISATION

Systèmes de ferrures de marque ALLEMANDE

Gâche de sécurité et galet champignon anti-décrochement

Système automatique de relevage de l'ouvrant et anti-fausse manœuvre

Poignées Secustik® ou avec clé, Ferrures de sécurité et ferrures anti-effraction

DESIGN MODERNE

Design extérieur droit, arrondi ou galbé et finition intérieure moulurée ou contemporaine

GAMME PRESTIGE P.V.C

CLASSE A UNIQUEMENT

Esthétique et moderne…

CONSTRUCTION: Profilé à cinq chambres VEKA rigide modifié choc traité anti UV, profondeur de dormant 70 mm; Renforcements intérieurs en acier d'épaisseur min. 1,5 mm sur toute la longueur et la largeur du dormant et du battant garantissent une stabilité idéale et la sécurité de manœuvre de la fenêtre; En raison de l'épaisseur des parois extérieures du profilé Ý 2,8 mm, le système est classé A - qualité supérieure (selon la norme PN-EN 12608); Les profilés sont munis d'un système d'orifices de drainage. Design extérieur droit, arrondi ou galbé et finition intérieure moulurée ou contemporaine

PERFECTLINE

VITRAGE: Double vitrage d'épaisseur 24 mm, verre basse émission, chambre remplie d'argon; Coefficient de déperdition de chaleur Ug Ü1,0 W/m2 K, Isolation acoustique Rw = 31 (-2;-5) dB); en option: verres de sécurité anti-effraction (P2; P4), anti-bruit, absorbants, réfléchissants, décoratifs et autres; le vitrage est monté sur un joint PVC spécial rempli de granulés hygroscopiques qui réduisent la condensation sur les vitres.

PERFECTLINE OVAL

FERRURES: Roto NT intégrées, protection augmentée anti-corrosion, blocage de mauvais positionnement de la poignée et micro-ventilation; en option: arrêt d'ouverture commandé par la poignée, dispositif de ventilation multiple commandé par la poignée, aimant de fermeture de porte de balcon, poignées Secustik® ou avec clé, ferrures Designo a charnières non apparentes, ferrures de sécurité Tilt First pour chambre d'enfant, ferrures antieffraction classes WK1 et WK2.

JOINTS: Deux joints remplaçables montés dans le battant, en élastomère thermoplastique EPDM résistant aux facteurs atmosphériques (fissuration, perte d'élasticité, vieillissement); joints de vitrage garantissant un bon niveau d'isolation thermique et acoustique, spécialement profilés pour bien évacuer l'eau et les impuretés (leur surface est en pente de 15 degrés, comme les profilés); coloris disponibles pour les joints de contact et de vitrage: noir, gris ou caramel.

SWINGLINE

CROISILLONS: Incorporés, structurels ou collés à l'extérieur de la vitre.

COLORIS: Film blanc imitation bois ou uni (nuancier RAL); film sur une ou deux faces de la fenêtre.

Certificat européen de qualité Q-ZERT de l'IFT

garantie d'achat de fenêtres d'excellente qualité.

ift ZERTIFIZIERT CERTIFIED

TÜV SÜD ISO 9001

SWINGLINE OVAL

Parclose décorative
joint de vitrage gris

Styles Gamme PRESTIGE

Perfectline: version classique, battant non affleurant par rapport au dormant, bords anguleux; en option: parclose décorative.

Existe en version semi affleurante, battant semi affleurant, bord du battant arrondis

Swingline: version non affleurante, bords du battant et du dormant légèrement arrondis.

Existe en version semi-affleurante, bords du battant très arrondis, bords du dormant légèrement arrondis.

Parclose standard
joint de vitrage caramel

Fenêtre à charnières
apparentes.

Charnières non apparentes
Roto NT Designo.

Caractéristiques techniques Gamme PRESTIGE

Perméabilité a l'air	Classe 4
Étanchéité a l'eau	Classe 9A
Résistance a la charge du vent	Classe C5
Résistance des dispositifs de sécurité	350 N valeur seuil
Coefficient d'isolation thermique (fenêtre 1,23 m x 1,48 m)	Uw (W/m2K) = 1,3
Coefficient d'isolation acoustique de la fenêtre	Rw = 32 (-1;-5) dB
Perméabilité a la lumiere (Lt)	80%
Coefficient de rayonnement solaire "g"	61%

Attestation d'hygiène PZH n HK/B/0143/01/2008
Déclaration de conformité
CE n 1/2011 PN-EN 14351-1+A1:2010
Décision CNBOP n 014/BM-1/2004
déclarant les profilés VEKA difficilement inflammables

PROFILE VEKA
CLASSE A UNIQUEMENT

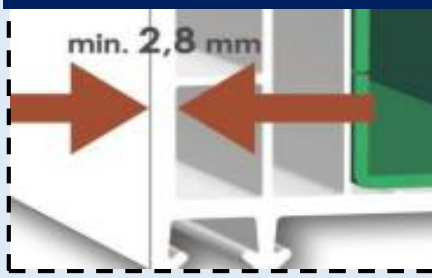

CLASSE A *

-10%
de PVC

CLASSE B

***Classe A:** au moins 10% de PVC en plus pour de meilleures performances de la fenêtre.*

GAMME ENERGO P.V.C

CLASSE A UNIQUEMENT

...Sécurité et économie d'énergie

CONSTRUCTION: Profilé PVC rigide modifié choc traité anti UV à **6 chambres** avec une profondeur standard de 90 mm; Renforcements intérieurs en acier d'épaisseur min. 1,5 mm sur toute la longueur et la largeur du dormant et du battant garantissent une stabilité idéale et la sécurité de manœuvre de la fenêtre;En raison de l'épaisseur des parois extérieures du profilé Ý 2,8 mm, le système est classé A - qualité supérieure (selon la norme PN-EN 12608); Les profilés sont munis d'un système d'orifices de drainage Alphaline - classique, battant non affleurant par rapport au dormant, bords anguleux.

VITRAGE: **T**riple vitrages d'épaisseur 40 mm, verre basse émission, chambre remplie d'argon (coefficient de déperdition de chaleur Ug Ü0,6 W/m2 K, isolation acoustique Rw = 32 (-1;-4) dB); en option: verres de sécurité anti-effraction (P2; P4), anti-bruit, absorbants, réfléchissants, décoratifs et autres; le vitrage est monté sur un joint PVC spécial rempli de granulés hygroscopiques qui réduisent la condensation sur les vitres.

FERRURES: Roto NT intégrées, protection augmentée anti-corrosion, blocage de mauvais positionnement de la poignée et micro-ventilation; en option: arrêt d'ouverture commandé par la poignée, dispositif de ventilation multiple commandé par la poignée, aimant de fermeture de porte de balcon, poignées Secustik® ou avec clé, ferrures Designo a charnières non apparentes, ferrures de sécurité Tilt First pour chambre d'enfant, ferrures antieffraction classes WK1 et WK2.

JOINTS: Trois joints remplaçables montés dans le battant, en élastomère thermoplastique EPDM résistant aux facteurs atmosphériques (fissuration, perte d'élasticité, vieillissement); joints de vitrage garantissant un bon niveau d'isolation thermique et acoustique, spécialement profilés pour bien évacuer l'eau et les impuretés (leur surface est en pente de 15 degrés, comme les profilés); coloris disponibles pour les joints de contact et de vitrage: noir, gris ou caramel.

CROISILLONS: Incorporés, structurels ou collés à l'extérieur de la vitre.

COLORIS: Film blanc imitation bois ou uni (nuancier RAL); film sur une ou deux faces de la fenêtre.

ALPHALINE 90mm
Système 6 chambres

SOFTLINE 82mm
Système 7 chambres

La gamme de fenêtres idéale pour le bâtiment basse énergie!

PLUS D'INFORMATION SUR LES FENETRES PASSIVES : WWW.EUROFENETRES.COM

Caractéristiques techniques Gamme ENERGO

Perméabilité a l'air	Classe 4
Étanchéité a l'eau	Classe 9A
Résistance a la charge du vent	Classe C5
Résistance des dispositifs de sécurité	350 N valeur seuil
Coefficient d'isolation thermique (fenêtre 1,23 m x 1,48 m)	Uw (W/m2K) = 0,9
Coefficient d'isolation acoustique de la fenêtre	Rw = 35 (-1;-4) dB
Perméabilité a la lumiere (Lt)	71%
Coefficient de rayonnement solaire "g"	50%

Attestation d'hygiène PZH n HK/B/0143/01/2008
Déclaration de conformité
CE n 1/2011 PN-EN 14351-1+A1:2010
Décision CNBOP n 014/BM-1/2004
déclarant les profilés VEKA difficilement inflammables

Ferrures haute qualité:

Les fenêtres équipées de ferrures anti-levage Roto NT sont un des moyens les plus sûrs pour protéger la maison contre les cambrioleurs.

Les galets de verrouillage se bloquent dans des ferrures anti-levage lorsqu'on verrouille le battant de la fenêtre.

Le blocage de mauvais positionnement de la poignée prévient les mauvaises manœuvres et empêche le battant de sortir de ses gonds.

Roto NT Designo 130 kg

APPUIS DE FENETRES

Tous nos appuis de fenêtres sont résistants aux UV et aux différentes conditions météorologiques (humidité , température). Les finitions des appuis de fenêtres sont en matière plastique résistante au froid.

Large gamme de modèles et de colories.

EXTERIEURS

ACIER

ALUMINIUM

INTERIEURS

PVC

MDF

MARBRE AGGLOMERE

GRANIT

ENTREES D'AIR DANS LES FENETRES

Aérateur auto réglable – commande manuelle

- peut être installé dans la partie supérieure des fenêtres nouvelles ou des fenêtres déjà existantes
- Dispositif d'entrée d'air auto réglable
- assure une ventilation correcte des pièces
- ne demande pas d'alimentation électrique
- facile à entretenir
- esthétique

Données techniques importantes:

- **Débit d'air de 22, 30 ou 45 m3/h**
- **Atténuation phonique de 33 dB(A)**

EUROFENETRES

WWW.EUROFENETRES.COM